



Inbraakwerend deurgeheel, type **Security**

Europese norm klasse 2 volgens DRAFT prEN 1627, 1628, 1629 en 1630


meerpuntssluiting ▶
met 9 stiften



inox paumelles ▶
4 inox paumelles Ø16mm,
op kogellagers



3 dievennokken ▶



spion ▶



INBRAAKWEREND KLASSE 2

GELUIDSWEREND 30,5 db

BRANDWEREND RF30-RF60



Security

www.mecop.be

Technische fiche: security



De omlijsting is samengesteld uit stijlen en bovenregel in staalplaat, Br: 50mm, dikte 1,5 mm.

De omlijsting wordt door middel van boutverbindingen samengesteld en met behulp van bevestigingsbeugels in de muuropening vastgemaakt.

Uitvoering RF30': droog opspuiten met Parafoam FR of Promafoam C.

De aanslagholte wordt voorzien van een neopreenprofiel.

Standaard wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180° C, kleur wit (Ral 9010) of grijs (Ral 7037).

Profilering: type G1 (recht) of G2 (afgeschuinde omlijsting).

Muurdikte : aanpassing per 10 mm, van 100 tot 240 mm

Deurblad: Volle kern Rf30', stompe uitvoering, versterkt met een hard houten kader.

Standaard is het deurblad afgewerkt met een witte krasvrije HPL (print 130 sei).

Standaard afmetingen:

Hoogte : 2015 mm

Breedte: 730/780/830/880/930 mm

Dikte: 50mm

Muuropening: Hoogte deurblad + 15 à 30 mm, Breedte + 70 tot 80 mm.

Standaard is het deurblad voorzien van:

Vier inox paumelles Ø 16 mm, op kogellagers.

Meerpuntslot met 9 stiften.

Veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging: L-greep/kruk of kruk/kruk, kleur alu of champagne.

Drie dievennokken.

Deurspion Ø14 mm, ooghoek 200°, nikkel of koper, H:1550 mm.

Attesten:

Benor gekeurd: RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048

Europese norm klasse 2 volgens DRAFT prEN 1627, 1628, 1629 en 1630.

Opties:

Omlijsting :

Stijlen en bovenregel 75 mm.

Afwerking in Ral-kleur naar keuze.

Deurblad :

Hoogte deurblad: 2115 mm.

Afwerking deurblad: HPL naar keuze, fineer.

Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels.

Veiligheidsbeslag brons of koperkleur.


Toegangscontrole.

Elektrisch slot, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling.

Brandwerendheid RF60.



binnenkant

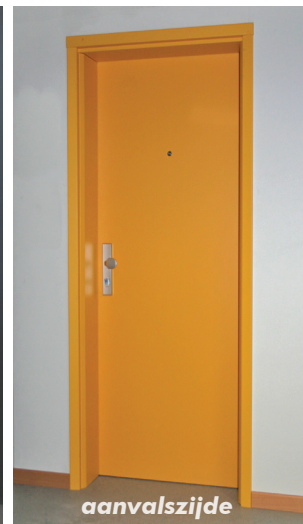

aanvalszijde

